

# ERX-3

HP 60-100



• The ERX-3 series of rotary harrows is robust and reliable. ERX-3 is the perfect machine for one-pass seed preparation. This series is particularly well suited for medium farms and can be used in combination with other implements.

• La série d'herse rotatives ERX-3 est l'idéale pour la préparation du sol au semis avec un seul passage. Cette série est particulièrement indiquée pour les fermes moyennes et peut être utilisée en avec autres machines.




• Robusta e affidabile, la serie di erpici rotanti ERX-3 consente una perfetta preparazione del letto di semina in un unica passata. E' particolarmente adatta per la media Azienda e può essere usata in abbinamento con altre macchine.

• Fest und zuverlässig, mit ERX-3-Serie kann man nur mit einem Schritt, ein perfektes Grund Vorbereitung zum Anpflanzen haben. Geeignet für mittlere Bauernhöfe, kann man auch kombiniert mit verschiedene Geräte sein.

• Resistente y durable, la serie de gradas rotativas ERX-3 permite una preparación perfecta del suelo para la siembra. Esta maquina es el ideal para el empleo en haciendas de medias dimensiones y puede ser empleada en conjunto a otras maquinas.



rotary harrow  
herse rotative  
erpice rotante  
kreiselegge  
grada rotativa

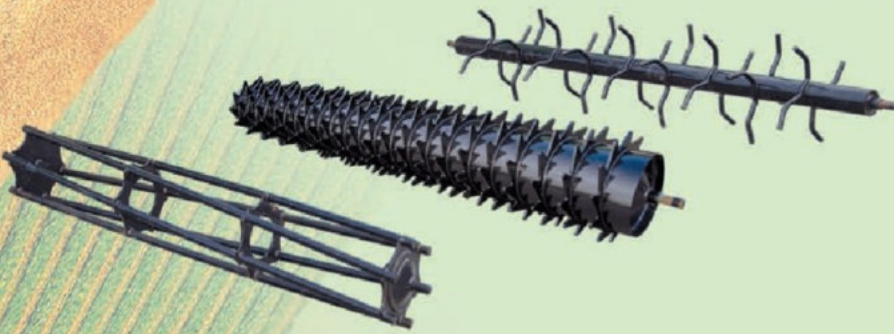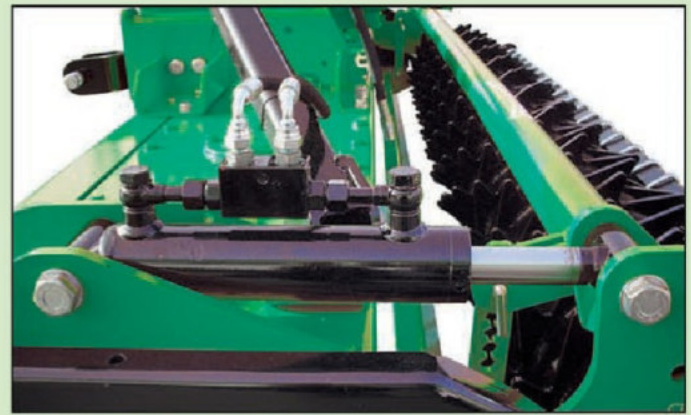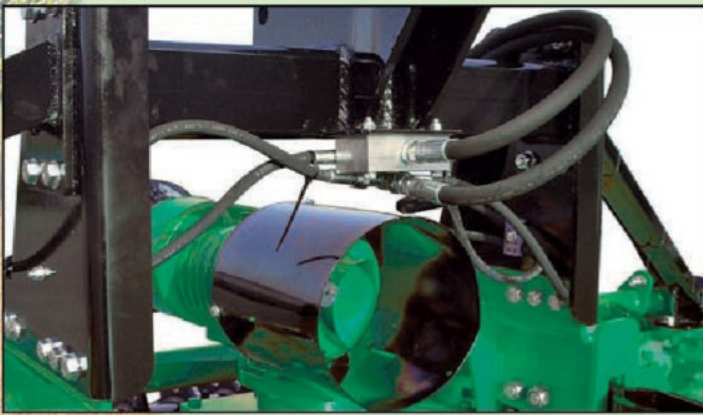

- Gearbox with 2 speeds (540 rpm Pto) or 1 speed (1000 rpm Pto). Optionals accessories. Different gear ratios available. Standard rear levelling bar. Rear hydraulic 3 points hitch for drilling machine. Rear Pto shaft. Cage, spike or packer roller. Safety guards.
- Boîte à 2 vitesses (540 rpm) ou mono-vitesse (1000 rpm) avec engrenages de transmission optionnels à disposition. Attelage hydraulique arrière pour semoir. Disponible avec une large gamme de rouleaux postérieurs.
- Cambio a 2 velocità (540 rpm) o a 1 velocità (1000 rpm). Possibilità di avere altri ingranaggi. Barra livellatrice di serie. Attacco idraulico posteriore per seminatrice. Presa di forza posteriore. Rullo a gabbia, spuntoni o packer. Protezione di sicurezza.
- Getriebe mit 2 Geschwindigkeiten: 1 Geschwindigkeit 540 rpm und 1 Geschwindigkeit 1000 rpm. Möglichkeit von andere Getriebe. Serienmässige einstellbare Bodenausgleichstange. Heck- hydraulische Befestigung für Sähgerät auf Wusch. Heck PTO. Packer- Stab- oder Zahnwalze. Sicherheitsschutz.
- Caja de 2 velocidades (540 rpm) o 1 velocidad (1000 rpm). Otros engranajes bajo pedido. Barra nivelatrice de serie. Enganche por sembradora. Toma de fuerza trasera. Rodillo de puás, de jaula o packer. Protecciones de seguridad.

MOD.														
	cm	inches	cm	inches	cm./inches	cm./inches		HP	Kg.					
ERX 3 200	200	80"	30	12"	100 40"	100 40"	60-80	735	1618	16	25 - 32	540	204	
ERX 3 250	250	100"	30	12"	125 50"	125 50"	70-90	810	1782	20	32 - 25	540	334	
ERX 3 300	300	120"	30	12"	150 60"	150 60"	80-100	950	2090	24	25 - 32	1000	377	

Technical data are subject to change and not binding.



Printed in Italy

SOVEMA Srl  
Via Olmo, 6 - 41013 GAGGIO DI PIANO (MO) ITALY  
Ph. +39 059 93 85 85  
Fx. +39 059 93 85 12  
E-mail: sovema@sovema.com  
Web-site: www.sovema.com

SOVEMA AGRITAL - CAB FACTORY  
Via L. de Inci, 20 - 24040 ARZAGO D'ADDA (BS) ITALY  
Ph. +39 0363 87 633  
Fx. +39 0363 87 355  
E-mail: agrital@agrital.com  
Web-site: www.agrital.com

SOVEMA Inc. U.S.A.  
1937 Vanderhom Drive - MEMPHIS, TN 38134  
Ph. 901 388 8869  
Fx. 901 388 8348  
E-mail: sovema@sovemausa.com  
Web-site: www.sovemausa.com

SOVEMA CANADA  
4845 Portage Avenue - HEADINGLEY, MB R4H 1C7  
Ph. 204 927 9042  
Fx. 204 897 6975  
E-mail: sovema@sovemaCanada.com  
Web-site: www.sovemaCanada.com

RIF. 0 410-10-5.000